EDM-100 C

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 m^3/h, luz piloto de funcionamiento (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Excepto modelo S
(2) Versiones H: IP30
(3) Versiones 12V: IP57, Clase III

EDM-100 CH

Persiana automática
Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no está en funcionamiento.

Instalación en cristal
Los modelos V incorporan todos los accesorios necesarios para instalar en cristal.

EDM-100 S BLISTER
El modelo EDM-100 S está tambien disponible en presentación con blíster.

EDM-100 VM

EDM-100 EC

EDM-100 12V

PRESTACIONES - MODELOS

	S	T	R	H	C	CT	CR	EC	CH	M	VM	VMH	12V S	12V C
LUZ PILOTO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEMPORIZADOR FIJO		●				●								
TEMPORIZADOR REGULABLE			●				●	●					*	*
PERSIANA AUTOMÁTICA					●	●	●	●	●	●	●	●		●
CÉLULA FOTOELÉCTRICA								●						
HUMIDISTATO REGULABLE				●					●			●		
CADENA PARO-MARCHA				●					●	●	●	●		
ADAPTACIÓN PARA CRISTALES											●	●		
PERSIANA FIJA EXTERIOR											●	●		
MUY BAJA TENSIÓN SEGURIDAD													●	●

* Temporizador regulable entre 1 y 30' utilizando el transformador CT-12/14 T.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m **	Caudal en descarga libre (m^3/h)	Aislamiento/ Protección	Ø conducto (mm)	Peso (kg)
EDM-100	2450	13***	230	40	95	Clase II / IP44*	100	0,48
EDM-100S 12V	2100	7	12	37	85	Clase III / IP57	100	0,48
EDM-100C 12V	2100	11	12	37	85	Clase III / IP57	100	0,48

* Versiones H: IP40.
** Medido a descarga libre.
*** Versiones C: 17W.

DIMENSIONES (mm)

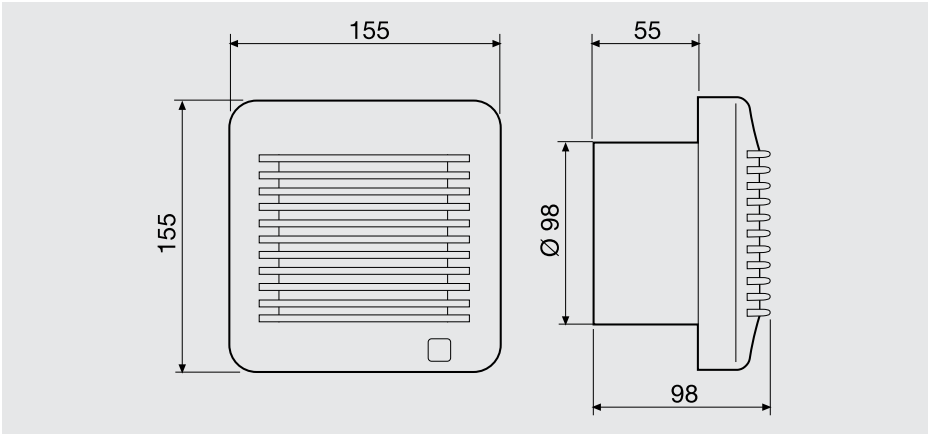
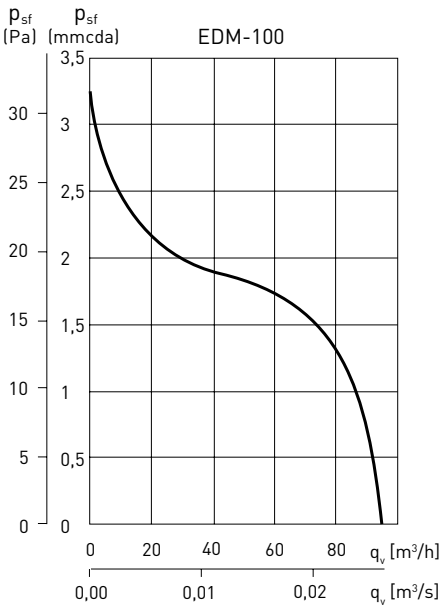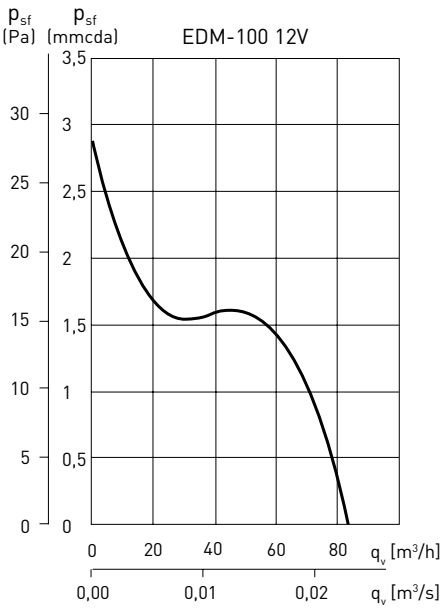
CURVA CARACTERÍSTICA